

ЛИРА XL

ТЯЖЕЛАЯ ЗУБОВАЯ БОРОНА (15М, 21М)

Предназначена для боронования стерни и пахоты, для обработки почвы при уходе за парами, легкой культивации, предпосевной подготовки почвы, заделки минеральных удобрений, заделки растительных остатков и равномерного распределения измельченной соломы.



НОВИНКА!



**ПОЗОВСКИЕ
МАШИНЫ**

ДЕНЬГИ ПАШУТ!


Преимущества конструкции:



- Параллелограммная система копирования независимых друг от друга рабочих секций позволяют сохранять контакт с почвой при неровностях рельефа поля.



- Регулируемый угол атаки зуба 15-90 градусов.

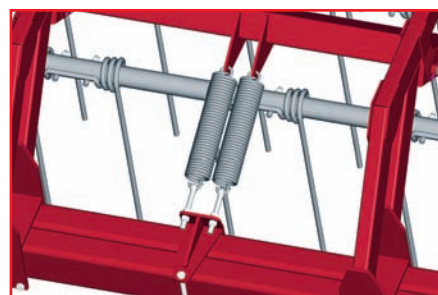

- Регулирование давления пружин рабочей секции на почву от 400 до 860 кг.

Пять операций за один проход!

- Проводит ранневесеннее боронование. Закрывает влагу. Рыхлит поверхностный слой на глубину 2-10 см.
- Провоцирует сорняки на прорастание, уничтожает проросшие сорняки.
- Выравнивает поверхность поля. Готовит почву к посеву.
- Заделывает удобрения и пестициды.
- Равномерно распределяет пожнивные остатки.

Сверхнадежный зуб

- Зубья диаметром 16 мм позволяют распределять равномерно солому после уборки. Изготавливаются из стали с применением специальной двойной закалки.

Ресурс зуба ЛОЗОВСКИХ МАШИН в три раза выше, чем у других производителей.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ЛИРА XL-15	ЛИРА XL-21
Конструктивная ширина захвата, м	15	21
Необходимая мощность трактора, л. с.	от 170	от 300
Агрегатирование с трактором	прицепное	прицепное
Масса, кг	5685	7950
Шаг зубового поля, мм	60	60
Углы наклона зубьев, °	15–90	15–90
Глубина обработки, см	2–10	2–10
Рабочая скорость, км/ч	до 20	до 20
Производительность, га/ч	до 21	до 30
Габаритные размеры в транспортном положении (длина × ширина × высота), мм	1136 × 4012 × 3890	16105 × 4012 × 3890

ООО «УПЭК ТРЕЙДИНГ»
ул. Маршала Батицкого, 4
Украина, 61038, Харьков
тел.: +38 057 738 10 14
факс.: +38 057 738 10 43
agro@upec-trading.com

lozovamachinery.com

Присоединяйтесь к нам
в социальных сетях

